
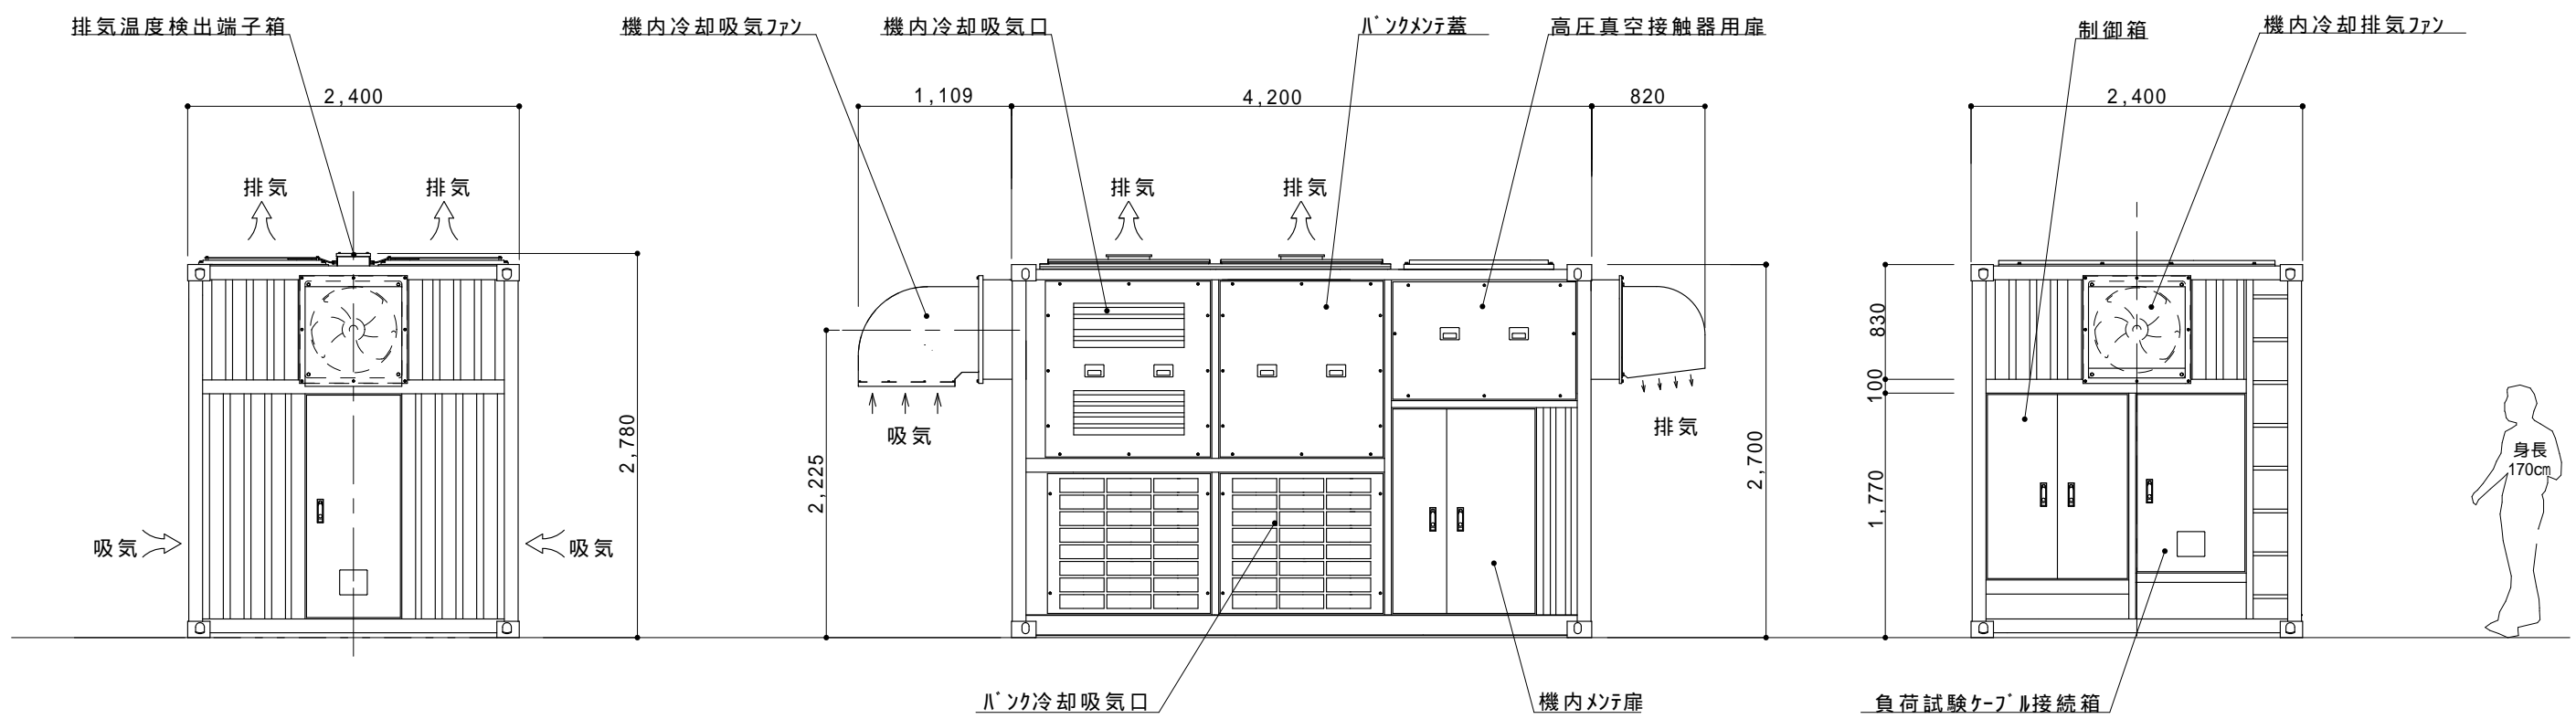


| 仕 様 |             |                                     |
|-----|-------------|-------------------------------------|
| 定 格 | 最大 / 最小容量   | 2 0 0 0 k W / 1 0 k W               |
|     | 試験電源        | 3 A C 6 6 0 0 V 5 0 / 6 0 H z       |
|     | 力率          | 1 . 0                               |
|     | 最大電流値       | 1 7 5 A                             |
|     | 制御電源        | 3 A C 2 0 0 / 2 2 0 V 5 0 / 6 0 H z |
| 塗装色 | 外面          | マンセル 7 . 5 Y R 7 . 5 / 1 6 ( オレンジ ) |
|     | 内面          | マンセル 7 . 5 Y R 7 . 5 / 1 6 ( オレンジ ) |
| 重量  | 5 0 0 0 k g |                                     |

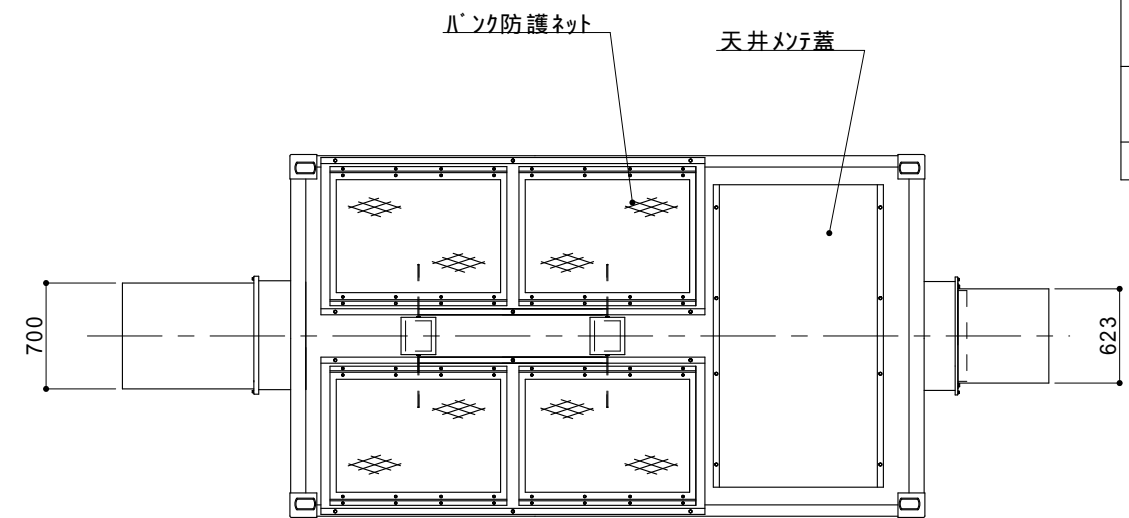

製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

S=1/50

|        |   |    |    |                 |                   |     |
|--------|---|----|----|-----------------|-------------------|-----|
| 変<br>更 |  <b>赤司電機株式会社</b> | 承認 | 照査 | 作成              | RESI-MASTER 2000H | 外形図 |
|        |   |    |    | 間内<br>'15,12,24 |                   |     |